

■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】

- ・製品を使用された場合
- ・商品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ・ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- ・お客様の故意または過失、改造並びにお取り扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- ・中古品として購入された場合
- ・日本国外で購入された場合
- ・日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]

<http://www.be-s.co.jp/support/>

ビーズ 製品サポート

検索

■ 製品に関するお問い合わせ ※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：http://www.be-s.co.jp/user_form/

電子メール：sp@be-s.co.jp

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

■ 製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。

抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。

ビーズ株式会社 アンケート

検索

URL：<http://www.be-s.co.jp/abc/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東1丁目1番10号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2013 BE-S CO., LTD. All rights reserved.



■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。


また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

■ 製品説明

[各部名称]

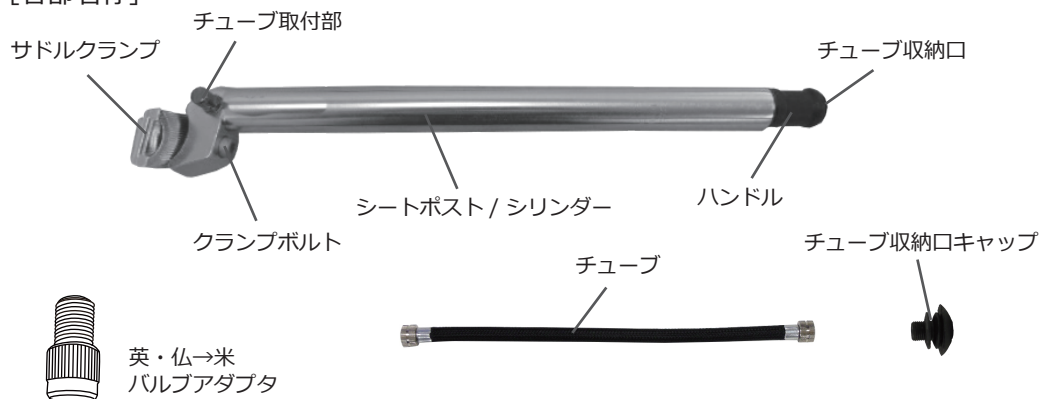


■ 製品仕様

材質：アルミニウム合金
シートポスト直径：Φ27.2
サドル支柱長：350mm
重量：385g
耐荷重：100kg 未満
対応バルブ：英 / 仏 / 米

原産国：中国
レール幅：45mm
有効サドル支柱長：240mm
オフセット：17mm
最大空気圧：70PSI

■ サドルの取付方法


1. クランプボルトを緩め、サドルクランプ上部を引き上げます。
※ボルトサイズ：6mm, 六角レンチは付属していません。別途ご用意ください。
2. シートレールとサドルクランプを噛み合わせ仮止めします。
3. サドルの角度、前後の位置を調整し、規定トルクにて締め付けます。
※規定トルク 9 - 10 N・m

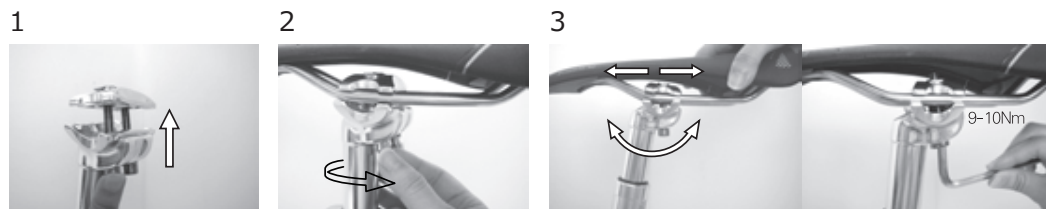

※画像は本製品と異なる場合がございます。

■ 使用方法


1. チューブ収納口より収納口キャップおよびチューブを取り出します。
2. チューブ取付部のキャップを取り外し、チューブを接続します。
※緩みの無いようにしっかりと取り付けてください。
3. チューブ先端を自転車のバルブに接続します。
英式の場合、付属のバルブアダプタをチューブ先端に取付けてからバルブに接続します。
4. チューブ収納口を反時計回りに回し、固定を解除します。 ※図中④
5. ハンドルを動かし、空気を入れます。 ※図中⑤

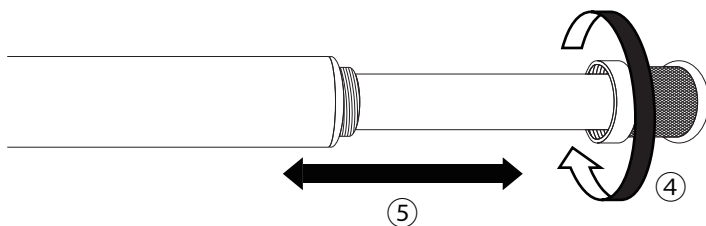


■ 使用、安全上の注意事項

- ・乗車前には必ず、ネジの緩みやガタツキがないかご確認ください。
- ・無理な力を加えるなどの乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。
- ・火のそばに置かないでください。変形、変色する可能性があります。
- ・サドルの取付ける向きにご注意ください。事故や製品破損の原因となります。※1
- ・シートポストのはめ合わせ限界線がシートチューブに隠れる状態でご使用ください。シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒する恐れがあります。※2
- ・英式バルブにポンプとして使用される際、バルブ（虫）の精度によっては、アタッチメントとの密着性が悪く、若干空気が漏れる可能性があります。空気は充填されます。袋ナットをしっかりと締めてからご使用ください。

※1

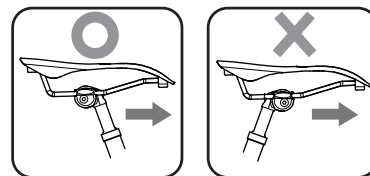

※2

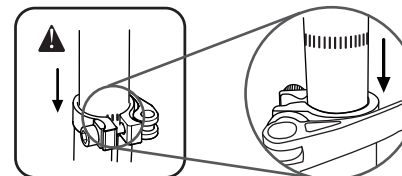

■ 保管 および メンテナンス方法

- ・直射日光が当たる車の中やお風呂場などの湿度の高い場所に放置しないでください。
- ・濡れたり、汚れたまま放置するとサビや汚損の原因となります。きれいに拭き取ってから保管してください。
- ・汚れを落とす場合は、その日のうちに水で洗い流し、完全に拭き取ってください。
- ・長い期間汚れを放置しないでください。素材が劣化する原因となる場合があります。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。